


Technische Daten Temperatur-Regler Baureihe 52N – Keramik für hohe Temperaturen

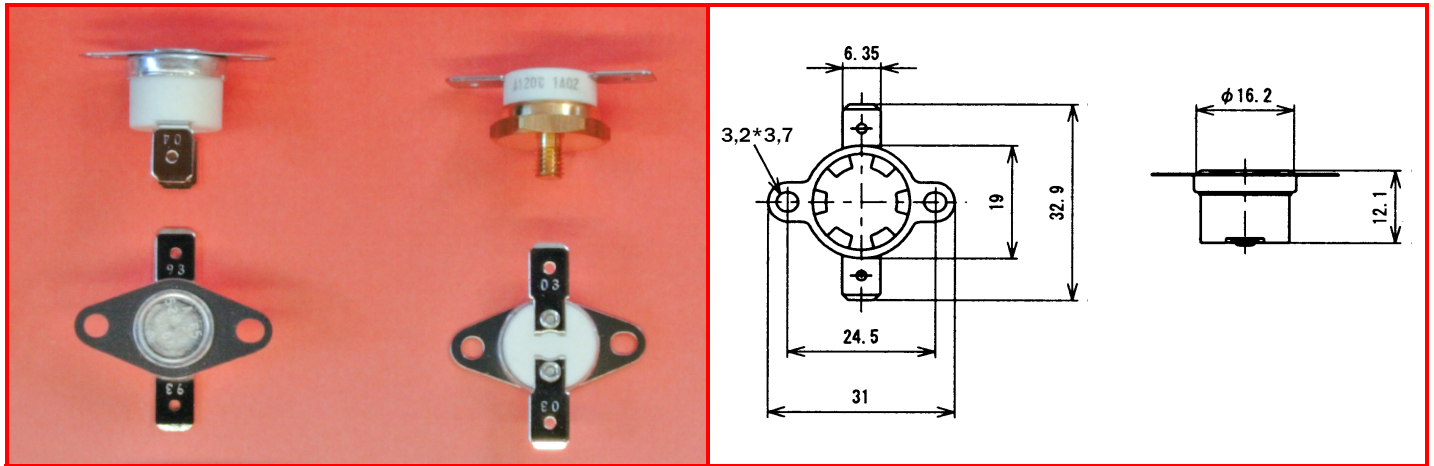

Bezeichnung	52N
Kontaktausführung	Öffner / Schließer
Isoliert	Keramik-Gehäuse
Nennschalttemperaturbereich	0°C bis 230°C
Max. Umgebungstemperatur	24 h bei 230°C
Standard-Toleranzbereich	NST < 100°C = ±3K NST > 100°C = ±4K NST > 150°C = ±6K
Rückschaltung Standard (spezielle Rückschaltung auf Anfrage)	NST < 100°C Differential = 10 K±4K NST > 100°C Differential = 20 K±5K NST > 150°C Differential = 25 K±6K
Nennspannung UN 50/60Hz (VDE/IEC)	250 VAC
Nennstrom bei UN ohmsch cos φ = 1,0	10 A bei 250 VAC für 100.000 Schaltspiele (VDE, UL, CSA) 16 A bei 250 VAC für 10.000 Schaltspiele (VDE)
Zulassungen	VDE / UL (230°C) CSA (200°C)
Standard Anschluss	Flachstecker
Hochspannungsfestigkeit	1,8 kV
Schutzart	IP00
Kontaktwiderstand	<30mΩ
Vibrationsbeständigkeit (bei 10...60Hz)	98 m/s² ≈ 10G

Temperatur-Regler im 1/2“ Format

Vorteile und Nutzen

Dank herausragender Qualität erfüllen unsere Temperaturregler der erfolgreichen Produktreihen „1/2“ Regler“ höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie sind mit einem patentierten, millionenfach bewährten Schaltsystem ausgestattet.

Ideale Bauform	1/2“ Standard-Größe
Sicher, zuverlässig, langlebig	fertigungsbegleitende 100% Prüfung
Temperatursensitiv	mechanisch und elektrisch unbelastete Bimetallscheibe, daher direkte Ansprache
Reaktionsschnell	direkter Wärmeübergang, da die Bimetallscheibe direkt auf dem Schalterboden liegt
Flexibel einsetzbar	viele Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten

Funktion und Ausführung

Bimetall-Schalter

Eine Bimetallscheibe springt bei Erreichen der werkseitig eingestellten NennSchaltTemperatur (NST) schlagartig aus ihrer stabilen Ausgangslage in eine stabile Endlage und betätigt das Schaltwerk

Öffner

Kontakte werden getrennt und unterbrechen den Stromkreis => direkte Abschaltung

Schließer

Kontakte werden geschlossen und aktivieren einen Stromkreis (Zuschaltung von Signalgebern oder Luftkühlern)

Rückstellend

Bei Unterschreiten der voreingestellten Rückschalttemperatur springt das Schaltwerk in seine stabile Ausgangslage zurück

Leistungsdaten

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Prüfungen und Versuchsreihen. Sie haben Richtwertcharakter, darum können sich für einzelne Applikationen und Anwendungen auch Abweichungen ergeben. Die Eignung in einer korrekten Anwendung ist im Einzelfall vom Anwender zu prüfen. Selbstverständlich beraten wir Sie gerne.

Aufbau der Artikel-Nummer

Beispiel 1 entspricht einem 52N Öffner bei 100°C ±4K mit Flachstecker und beweglicher Befestigungsschelle

Beispiel 2 entspricht einem 52N Schließer bei 160°C ±6K mit abgewinkelten Stecker und Gewindebolzen M5*6

1.Stelle	2-4	5	6-9.	10	11	12	13-14	15	Anhang
A=Öffner B=Schließer	Ansprech- temperatur	Bindestrich	Typ	Ausfüh- rung	Gehäuse	Boden	Anschluss	Befestigung	
A	100	-	52N	1	2	1	03	4	
B	160	-	52N	3	2	S	04	0	-S5

**Die Herstellung und Fertigung der Schalter ist entsprechend nach DIN ISO 9001 zertifiziert.
Durch Einhaltung der aktuellen RoHS-Konformität entsprechen die Produkte auch der WEEE 2012/19EU.**

Bei uns erhalten Sie eine kompetente Beratung durch unser freundliches Team. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl und dem Einsatz der Temperaturschalter um die bestmögliche Lösung in Ihrer Anwendung zu realisieren und freuen uns auf Ihren Anruf.

Protherm Wärmeschutz GmbH
Turnstraße 28
D-75328 Schömberg

Telefon: +49 (0) 7235 980 200
Telefax: +49 (0) 7235 980 201
E-Mail: kontakt@protherm.info
Internet: www.protherm.info